

Hisense

INVERTER **EXPERT**



РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЦЕНЫ

НА СОВРЕМЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

02.2018

₽

О КОРПОРАЦИИ HISENSE

Слово «Hisense»

- на китайском означает «широкое видение» и «уверенность в ценности компании».
- с английского это комбинация двух слов «high» и «sense», что означает «глубокое содержание», «наполненное значение».

Корпорация HISENSE в своем развитии стремится и поддерживает философию высоких технологий, высокого качества и хорошего вкуса.



Основанная в 1969 году как небольшое предприятие по производству радиоприемников, корпорация HISENSE вот уже на протяжении многих лет демонстрирует рост и эффективное развитие во многих сферах деятельности. Благодаря своим новым технологиям и отличному качеству, Hisense – один из ведущих брендов Китая. Корпорация Hisense является государственной, что гарантирует большую устойчивость бизнеса.

- Оборот компании за 2016 год составил **16 млрд. \$**.
- Численность сотрудников свыше **75 000 человек** по всему миру.
- Производство **9,3 миллиона** кондиционеров в год.
- **17 заводов и 7 Научно-Исследовательских Центров**, расположенных в разных уголках мира: Северной Америке, Европе, Австралии, Африке и Юго-Восточной Азии.
- Более **3 800 сотрудников** работают по всему миру в области новых разработок, создавая и внедряя в производство инновации и технологии от HISENSE.
- HISENSE имеет свыше **20 дочерних торговых предприятий**, занимающихся продажами бытовых и промышленных кондиционеров, холодильников и стиральных машин по всему миру.
- **Первая корпорация** в Китае, которая выпустила на рынок кондиционер с инверторным управлением.
- По итогам 2016 года HISENSE занял **второе место** по поставкам в Россию кондиционеров оригинальных китайских брендов и в **ТОП-5** в целом по российскому рынку.*

* По данным «Литвинчук Маркетинг», импорт сплит-систем в количественном выражении в 2016 году.


Структура компании



* По предварительным данным агентства «Литвинчук Маркетинг»

Эволюция логотипа

Непрерывно развиваясь, корпорация HISENSE совершенствовала и свое лицо – свой логотип. Между логотипом 1969 года и современным находится весь долгий путь развития HISENSE.

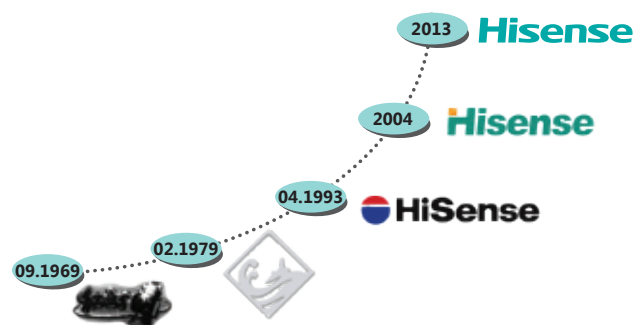

Центральный офис в г. Циндао



Штаб-квартира корпорации находится в г. Циндао, Китай.

- Площадь более 50 000 м²
- Высота 92,9 м – 27 этажей

На территории комплекса расположены офисы, бизнес и конференц-залы, выставочный комплекс и т.д.

Здание построено в 2002 году и получило высшую награду в Китае "Luban Prize" – за качество архитектурного и инженерного решения.

Научно-исследовательские центры-Research & Development

С 2004 года HISENSE становится первой корпорацией в Китае, которая ведет работу в области научно-технического прогресса на государственном уровне, совместно с министерствами и государственными учреждениями страны.

Головной офис R&D находится на территории Индустриально-промышленного парка в г.Циндао и занимает площадь более чем 280 га с более чем 400 000 м² и с численностью персонала около 2 000 человек.

Всего в корпорации 7 крупных научно-технологических центров, расположенных в Китае, Европе и США, с общим штатом более 3 800 инженеров.



Развитие технологий HISENSE в области систем кондиционирования

Корпорация HISENSE – это первая корпорация в Китае, которая выпустила на рынок кондиционер с инверторным управлением. Сегодня HISENSE – лидирующий китайский производитель инверторных кондиционеров на мировом рынке.

1988	Первый кондиционер ON/OFF на фабрике Hisense
1997	Первый в Китае кондиционер Inverter
1999	Первый в Китае кондиционер DC Inverter
2000	Первый в Китае кондиционер Full DC Inverter
2005	Первый в Китае кондиционер 180° Full DC Inverter
2009	Первый в Китае кондиционер 360° Full DC Inverter
2011	Самый тонкий корпус настенного блока 11.3 см
2013	400 патентов в области кондиционирования
2015	600 патентов в области кондиционирования
2015	1-й кондиционер на суперсовременном хладагенте R32

Расширенная гарантия

На кондиционеры HISENSE предоставляется гарантийное обслуживание до пяти лет.



Собственные разработки в области систем кондиционирования и инверторных технологий, а также качество комплектующих и сборки, обеспечивают высокую надежность оборудования.

Все кондиционеры HISENSE оснащены японскими компрессорами марок Toshiba и Hitachi, что является гарантией высокого качества и бесперебойной работы внешнего блока.

Гарантия на кондиционеры составляет 3 года, при условии прохождения плановых ремонтных работ в авторизованном сервисном центре через 2 года после приобретения.

Специальная расширенная гарантия на сплит-системы Premium SLIM Design Super DC Inverter, Premium FUTURE Design DC Inverter и LUX Design SUPER DC Inverter – 5 лет.

Стандарты HISENSE 2018 для всех настенных сплит-систем



4D AUTO Air



MIRAGE дисплей



Функция I FEEL



Энерго-эффективность



ULTRA Hi Density Фильтр



Дополнительные фильтры



Низкий уровень шума



Защитная накладка на вентили внешнего блока



7 скоростей вентилятора внутреннего блока



5 скоростей вентилятора внутреннего блока

* Кроме серий Premium SLIM Design Super DC Inverter, ECO Classic A


** Кроме серий BLACK STAR DC Inverter, BLACK STAR Classic A, ECO Classic A

*** Кроме серии ECO Classic A

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ


LUX Design SUPER DC Inverter

NEW
2018

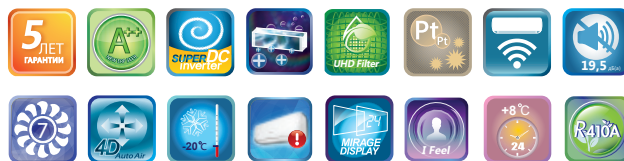

- Сезонная энергоэффективность класса A++
- 5 лет гарантии
- Плазменная очистка PLASMA LUX
- Ultra Hi Density фильтр, Platinum фильтр
- Wi-Fi управление
- Низкий уровень шума (19,5 дБ(А))

- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air
- Работа на обогрев при t -20°C наружного воздуха
- Индикация утечки хладагента
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Двойная шумоизоляция компрессора




Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Класс энергоэф- фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-10UW4SVETS10G	2,60	2,80	0,765	0,715	680	19,5/27/28/30/32/35/38,5	A++/A+	928x270x217	1060x370x340	8,5 / 11	52 990
AS-10UW4SVETS10W	(1,60-3,30)	(1,60-3,00)	(0,40-1,25)	(0,44-1,30)		55		715x482x240	830x530x315	28 / 30	
AS-13UW4SVETS10G	3,50	3,90	1,060	1,025	680	20/27/29/30/34/36/38,5	A++/A+	928x270x217	1060x370x340	8,5 / 11	59 890
AS-13UW4SVETS10W	(1,60-4,00)	(1,60-4,10)	(0,44-1,45)	(0,46-1,50)		55		715x482x240	830x530x315	29 / 31	

Premium FUTURE Design SLEEP DC Inverter



- Энергоэффективность класса A
- Ultra Hi Density, Negative Ion, HEPA фильтры
- Низкий уровень шума (22 дБ(А))
- 4D AUTO Air
- MIRAGE-дисплей

- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Функция самоочистки
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Авторестарт, самодиагностика
- Функция Самоочистки



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Класс энергоэф- фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-10UR4SRXQBG	2,85	4,53	0,632	1,053	680	22/27,5/31,5/33	A/A	962x315x223	1090x430x340	12 / 16	48 090
AS-10UR4SRXQBW	(0,40-4,10)	(0,53-4,83)	(0,10-0,91)	(0,11-1,12)		50		735x534x260	860x590x400	30 / 33	
AS-13UR4SSXQBG	3,90	5,20	0,894	1,361	680	22/27,5/31,5/33	A/A	962x315x223	1090x430x340	12 / 16	55 590
AS-13UR4SSXQBW	(0,90-4,60)	(0,80-5,70)	(0,14-1,05)	(0,11-1,49)		50		815x585x280	940x630x420	33,5 / 36,5	

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter

NEW
2018



- Сезонная энергоэффективность класса A++
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
- Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
- Низкий уровень шума от (22 дБ(А))
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air

- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двойная шумоизоляция компрессора



Устойчивость к перепаду напряжения



Светопрозрачный пластик



Режим SLEEP



Режим SUPER



Smart Defrost



Dimmer



Двухстороннее подключение дренажа



Таймер



Функция самоочистки



Защитная накладка на вентили внешнего блока



Авторестарт



Система самодиагностики и защиты

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Класс энергоэф-фektivности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нето	Брутто		
AS-10UR4SVETG67G(C)	2,80	2,80	0,785	0,735	680	22/29/30/32/34/35/39	A++ / A+	950x275x208	1000x340x260	8,5 / 11	51 890
AS-10UR4SVETG67W(C)	(1,60-3,30)	(1,60-3,00)	(0,40-1,25)	(0,44-1,30)		55		715x482x240	830x530x315	28 / 30	
AS-13UR4SVETG67G(C)	3,75	3,80	1,140	1,030	680	23/30/32/33,5/35/37,5/40	A++ / A+	950x275x208	1000x340x260	8,5 / 11	56 790
AS-13UR4SVETG67W(C)	(1,60-4,00)	(1,60-4,10)	(0,44-1,45)	(0,46-1,50)		55		715x482x240	830x530x315	29 / 31	

Premium DESIGN SUPER DC Inverter

UPGRADE
EDITION



- Сезонная энергоэффективность класса A++
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator*
- Ultra Hi Density, Silver Ion* и фотокаталитический* фильтры
- Низкий уровень шума от (22 дБ(А))
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air

- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двойная шумоизоляция компрессора



Устойчивость к перепаду напряжения



Светопрозрачный пластик



Режим SLEEP



Режим SUPER



Smart Defrost



Dimmer



Двухстороннее подключение дренажа



Таймер



Функция самоочистки



Защитная накладка на вентили внешнего блока



Авторестарт



Система самодиагностики и защиты

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Класс энергоэф-фektivности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нето	Брутто		
AS-10UR4SVETG67G	2,80	2,80	0,785	0,735	680	22/29/30/32/34/35/39	A++ / A+	950x275x208	1000x340x260	8,5 / 11	38 790
AS-10UR4SVETG6W	(1,60-3,30)	(1,60-3,00)	(0,40-1,25)	(0,44-1,30)		55		715x482x240	830x530x315	28 / 30	
AS-13UR4SVETG67G	3,75	3,80	1,140	1,030	680	23/30/32/33,5/35/37,5/40	A++ / A+	950x275x208	1000x340x260	8,5 / 11	45 190
AS-13UR4SVETG6W	(1,60-4,00)	(1,60-4,10)	(0,44-1,45)	(0,46-1,50)		55		715x482x240	830x530x315	29 / 31	
AS-18UR4SFATG67G	5,50	5,60	1,530	1,400	990	31,5/35,5/38/40/42/44/45,5	A++ / A+	1050x320x235	1118x392x318	12 / 15,5	68 690
AS-18UR4SFATG6W	(2,50-5,75)	(2,25-6,25)	(0,65-2,25)	(0,60-2,10)		58		830x634x287	980x665x385	38 / 42	

* для модели 18k — опция.

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Premium SLIM Design SUPER DC Inverter



- Сезонная энергоэффективность класса A++
- 5 лет гарантии
- Ультратонкий корпус 11,3 см
- Ultra Hi Density, Negative Ion, HEPA фильтры
- Низкий уровень шума от (22 дБ(А))
- MIRAGE-дисплей

- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Авторестарт, самодиагностика
- Функция Самоочистки



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Класс энергоэф- фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-10UR4SVPSC5G(W)	2,80	2,80	0,797	0,735	600	22/39	A++/A+	1015x320x158	1110x410x260	11,5 / 14	50 390
AS-10UR4SVPSC5W(W)	(1,60-3,30)	(1,60-3,00)	(0,40-1,25)	(0,44-1,30)		54		715x482x240	830x530x315	28 / 30	
AS-10UR4SVPSC5G(C)	2,80	2,80	0,797	0,735	600	22/39	A++/A+	1015x320x158	1110x410x260	11,5 / 14	51 890
AS-10UR4SVPSC5W(C)	(1,60-3,30)	(1,60-3,00)	(0,40-1,25)	(0,44-1,30)		54		715x482x240	830x530x315	28 / 30	
AS-13UR4SVPSC5G(W)	3,75	3,80	1,136	1,040	600	23/39	A++/A+	1015x320x158	1110x410x260	11,5 / 14	57 190
AS-13UR4SVPSC5W(W)	(1,60-4,10)	(1,60-4,00)	(0,44-1,45)	(0,46-1,50)		54		715x482x240	830x530x315	29 / 31	
AS-13UR4SVPSC5G(C)	3,75	3,80	1,136	1,040	600	23/39	A++/A+	1015x320x158	1110x410x260	11,5 / 14	58 190
AS-13UR4SVPSC5W(C)	(1,60-4,10)	(1,60-4,00)	(0,44-1,45)	(0,46-1,50)		54		715x482x240	830x530x315	29 / 31	

EXPERT EU DC Inverter

UPGRADE
EDITION



- Сезонная энергоэффективность класса A+
- Ионизация воздуха*
- Ultra Hi Density, Negative Ion*, фотокаталитический фильтры*
- Низкий уровень шума от (23 дБ(А))
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air

- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двойная шумоизоляция компрессора




Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Класс энергоэф- фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-10UR4SYD7DI7G	2,80	2,80	0,826	0,753	610	23/30/32/35/37/38/40	A+/A	780x270x202	830x335x260	8 / 9,5	32 590
AS-10UR4SYD7DI7W	(1,60-2,90)	(1,60-3,20)	(0,47-0,85)	(0,43-0,86)		50		660x482x240	780x530x315	22 / 24	
AS-13UR4SYD7DI7G	3,75	3,85	1,143	1,049	650	23/32,5/34/35,5/37/38,5/40	A+/A	780x270x202	830x335x260	8 / 9,5	38 290
AS-13UR4SYD7DI7W	(1,60-3,85)	(1,60-4,00)	(0,48-1,17)	(0,43-1,08)		52		660x482x240	780x530x315	23 / 25	
AS-18UR4SFATDI67G	5,60	5,80	1,647	1,495	990	31,5/35,5/38/40/42/44/45,5	A++/A+	960x315x230	1040x390x315	12 / 14	56 790
AS-18UR4SFATDI6W	(2,10-5,80)	(2,00-6,00)	(0,61-1,70)	(0,51-1,54)		55		830x634x287	980x665x385	38 / 42	
AS-24UR4SDBTDI67G	7,40	7,70	2,139	2,064	1200	32,5/37/38/42/45/47/49	A++/A+	1130x315x236	1210x390x315	13 / 16	71 490
AS-24UR4SDBTDI6W	(2,50-7,70)	(2,50-8,00)	(0,72-2,23)	(0,67-2,14)		57		885x795x366	1050x910x500	56 / 61	

*для моделей 18k и 24k — опция.

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

BLACK STAR DC Inverter

UPGRADE
EDITION

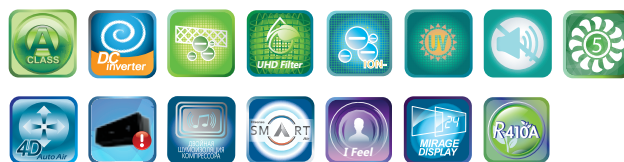

- Энергоэффективность класса А
- Ионизация воздуха
- Ultra Hi Density, Negative Ion, фотокаталитический фильтры
- Низкий уровень шума от (24 дБ(А))
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока

- 4D AUTO Air
- Индикация утечки хладагента
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Авторестарт, самодиагностика



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Класс энергоэф- фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-07UR4SYDDEIB15G	2,10	2,15	0,650	0,590	600	24/29,5/33,5/38/39	A/A	793x272x210	830x335x260	7,7 / 9,2	33 890
AS-07UR4SYDDEIB1W	(0,90-2,50)	(0,90-2,50)	(0,28-0,80)	(0,23-0,80)		51		660x482x240	780x530x315	22,9 / 24,9	
AS-09UR4SYDDEIB15G	2,60	2,65	0,81	0,730	600	24/31/33/35/39	A/A	793x272x210	830x335x260	7,7 / 9,2	36 090
AS-09UR4SYDDEIB1W	(0,90-3,00)	(0,90-3,00)	(0,28-1,23)	(0,23-1,20)		51		660x482x240	780x530x315	22,9 / 24,9	
AS-11UR4SYDDEIB15G	3,20	3,25	0,995	0,900	600	24/31,5/33,5/36/40	A/A	793x272x210	830x335x260	7,7 / 9,2	40 590
AS-11UR4SYDDEIB1W	(0,90-3,55)	(0,90-3,55)	(0,28-1,35)	(0,23-1,30)		52		660x482x240	780x530x315	23,2 / 25,2	
AS-13UR4SVDDDEIB15G	3,70	3,85	1,131	1,058	650	24/32,5/35,5/37/40	A/A	793x272x210	830x335x260	8,3 / 9,8	42 990
AS-13UR4SVDDDEIB1W	(1,50-3,90)	(1,30-4,10)	(0,46-1,50)	(0,45-1,44)		53		715x482x240	830x530x315	27,0 / 29,4	


SMART DC Inverter

UPGRADE
EDITION



- Энергоэффективность класса А
- Ultra Hi Density, Silver ion*, фотокаталитический фильтры*
- Низкий уровень шума от (24 дБ(А))
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air

- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двойная шумоизоляция компрессора



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Класс энергоэф- фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-07UR4SYDDB15G	2,10	2,15	0,650	0,590	600	24/29,5/33,5/38/39	A/A	765x280x220	800x335x265	7,0 / 8,5	27 390
AS-07UR4SYDDB1W	(0,90-2,50)	(0,90-2,50)	(0,28-0,80)	(0,23-0,80)		51		660x482x240	780x530x315	23,0 / 25,0	
AS-09UR4SYDDB15G	2,60	2,65	0,810	0,730	600	24/31/33/35/39	A/A	765x280x220	800x335x265	7,7 / 9,2	29 590
AS-09UR4SYDDB15W	(0,90-3,00)	(0,90-3,00)	(0,28-1,23)	(0,23-1,20)		51		660x482x240	780x530x315	22,9 / 24,9	
AS-11UR4SYDDB15G	3,20	3,25	0,995	0,900	600	24/31,5/33,5/36/40	A/A	765x280x220	800x335x265	7,9 / 9,4	33 990
AS-11UR4SYDDB1W	(0,90-3,55)	(0,90-3,55)	(0,28-1,35)	(0,23-1,30)		52		660x482x240	780x530x315	23,2 / 25,2	
AS-13UR4SVDDDB5G	3,70	3,85	1,131	1,058	600	24/32,5/35,5/38,5/40	A/A	765x280x220	800x335x265	7,9 / 9,4	37 390
AS-13UR4SVDDDBW	(1,50-3,90)	(1,30-4,10)	(0,46-1,50)	(0,45-1,44)		53		660x482x240	780x530x315	23,2 / 25,2	
AS-18UR4SUADB5G	5,60	5,80	1,745	1,542	1100	33/34,5/38/43,5/46	A/A	960x315x230	800x550x255	12,5 / 14,5	53 490
AS-18UR4SUADB5W	(2,10-5,80)	(2,00-6,00)	(0,60-2,00)	(0,50-2,20)		56		1022x380x302	930x615x360	36 / 39	
AS-24UR4SFBDB5G	6,55	6,95	2,028	1,899	1100	34,5/37,5/44/48,5	A/A	1131x315x235	1220x400x310	14,5 / 17	68 190
AS-24UR4SFBDBW	(2,90-7,10)	(2,20-7,40)	(0,74-2,80)	(0,65-2,90)		58		830x634x287	980x665x385	45 / 48,5	

*для моделей 18k и 24k — опция.

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

NEO Premium Classic A



- Энергоэффективность класса A
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator*
- Ultra Hi Density, Silver ion*, фотокаталитический* фильтры
- 4D AUTO Air
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Индикация утечки хладагента

- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Авторестарт, Самодиагностика
- Функция Самоочистки



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Класс энергоэф- фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-07HR4SYDTG5G	2,10	2,20	0,655	0,610	500	28/28,5/31/34/34,5	A/A	880x275x207	930x335x260	8 / 9,5	20 090
AS-07HR4SYDTGW						51,5		660x482x240	780x530x315	21,5 / 24	
AS-10HR4SYDTG5G	2,70	2,75	0,840	0,755	600	29/32/34/37/38	A/A	880x275x207	930x335x260	8 / 9,5	21 890
AS-10HR4SYDTGW						50,5		660x482x240	780x530x315	24 / 26	
AS-13HR4SVDTG5G	3,70	3,75	1,152	1,038	600	32/33,5/35,5/37/39	A/A	880x275x207	930x335x260	8,4 / 10	28 090
AS-13HR4SVDTGW						50,5		715x482x240	830x530x315	27 / 29,5	
AS-18HR4SWATG5G	5,30	5,35	1,616	1,442	1100	35,5/36,5/40/45,5/46	A/A	1050x320x235	1118x392x318	12 / 15	45 290
AS-18HR4SWATGW						57,5		760x545x255	890x580x350	36 / 40	
AS-24HR4SFBTG5G	7,20	7,40	2,195	1,873	1250	36/38/43/48/49	A/A	1219x320x235	1315x392x318	14,5 / 17	55 290
AS-24HR4SFBTGW						56		830x634x287	980x665x385	45 / 49	
AS-30HR4SQBTGG	8,40	9,05	2,867	2,873	1200	37/42,5/47,5	C/D	1219x320x235	1315x392x318	15 / 17,5	68 090
AS-30HR4SQBTGW						58		832x702x312	980x770x420	53 / 57	
AS-36HR4SDKVTG	9,40	9,60	3,345	2,990	1680	45/50	C/C	1280x250x345	1385x325x425	19,5 / 23	91 490
AS-36HR4SDKVTW						62		885x795x366	1050x890x500	64 / 70	

* для моделей 13к, 18к, 24к, 30к, 36к - опция.

BLACK STAR Classic A



- Энергоэффективность класса A
- Ионизация воздуха
- Ultra Hi Density, Negative Ion, фотокаталитический фильтры
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air

- Индикация утечки хладагента
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Авторестарт, самодиагностика
- Функция Самоочистки



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Класс энергоэф- фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-07HR4SYDDEB5G	2,10	2,20	0,655	0,610	500	28/28,5/31/34/34,5	A/A	793x272x210	830x335x260	8 / 9,5	24 490
AS-07HR4SYDDEBW						51,5		660x482x240	780x530x315	22 / 24,5	
AS-09HR4SYDDEB35G	2,50	2,55	0,788	0,706	620	31,5/32/34/37/37,5	A/A	793x272x210	830x335x260	8 / 9,5	26 590
AS-09HR4SYDDEB3W						50,5		660x482x240	780x530x315	23 / 26	
AS-12HR45VDDEB15G	3,20	3,20	0,998	0,885	600	32/32,5/34/36,5/37	A/A	793x272x210	830x335x260	8,4 / 10	33 690
AS-12HR45VDDEB1W						50,5		715x482x240	830x530x315	26 / 28,5	

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

NEO Classic A



- Энергоэффективность класса A
- Ultra Hi Density, LTC*, угольный* фильтры
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air
- Индикация утечки хладагента

- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Авторестарт, самодиагностика
- Функция Самоочистки



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Класс энергоэф- фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-07HR4SYDDC5G	2,10	2,20	0,655	0,610	500	28/28,5/31/34/34,5	A/A	800x270x214	830x335x260	8 / 9,5	18 090
AS-07HR4SYDDCW						51,5		660x482x240	780x530x315	22 / 24,5	
AS-09HR4SYDDC5G	2,50	2,55	0,788	0,706	620	31,5/32/34/37/37,5	A/A	800x270x214	830x335x260	8 / 9,5	19 490
AS-09HR4SYDDCW						50,5		660x482x240	780x530x315	24 / 24,5	
AS-12HR4SVDDC15G	3,20	3,20	0,998	0,885	600	32/32,5/34/36,5/37	A/A	800x270x214	830x335x260	8,4 / 10	24 890
AS-12HR4SVDDC1W						50,5		715x482x240	830x530x315	26 / 28,5	
AS-18HR4SWADC15G	5,30	5,40	1,651	1,496	1100	35,5/36,5/40/45,5/46	A/A	977x315x236	1040x390x315	12 / 14	40 390
AS-18HR4SWADC1W						57,5		760x545x255	890x580x350	35 / 38	
AS-24HR4SFADC5G	6,80	7,10	2,115	1,994	1100	36/36,5/40/45/45,5	A/A	977x315x236	1040x390x315	12,5 / 14,5	50 490
AS-24HR4SFADCW						56		830x629x285	980x665x385	45 / 48,5	

*для моделей 18k и 24k - опция.

ECO Classic A



- Энергоэффективность класса A
- PP фильтр
- Функция I Feel
- Режим Turbo

- Режим Smart
- Режим Sleep
- Таймер на включение и отключение
- Dimmer - отключение дисплея внутреннего блока с пульта



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Класс энергоэф- фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-07HR4SYDDHG	2,10	2,20	0,655	0,610	460	33/38	A/A	745x270x214	800x335x265	8 / 9,5	16 990
AS-07HR4SYDDHW						52		660x482x240	780x530x315	21,5 / 23,5	
AS-09HR4SYDDH3G	2,50	2,55	0,780	0,705	600	35/38	A/A	745x270x214	800x335x265	8 / 9,5	18 390
AS-09HR4SYDDH3W						52		660x482x240	780x530x315	23 / 25	
AS-12HR4SVDDH1G	3,20	3,20	0,995	0,885	500	34/39	A/A	745x270x214	800x335x265	8 / 9,5	23 790
AS-12HR4SVDDH1W						55		715x482x240	830x530x315	26 / 28,5	
AS-18HR4SWADH1G	5,30	5,40	1,651	1,496	1000	38/45	A/A	915x315x236	1000x390x315	12 / 14	38 590
AS-18HR4SWADH1W						58		760x545x255	890x580x350	35 / 38	
AS-24HR4SFADHG	6,80	7,10	2,115	1,965	1050	35/46	A/A	915x315x236	1000x390x315	12,5 / 14,5	48 390
AS-24HR4SFADHW						58		830x629x285	980x665x385	45 / 48,5	

МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Premium Champagne FREE Match DC Inverter



- Сезонная энергоэффективность класса A++
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
- Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
- Низкий уровень шума от (22 дБ(А))
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока

- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Автостарт, самодиагностика



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AMS-09UR4SVETG67(C)	2,6	2,8	0,042	0,042	680	22/29/30/32/34/35/39	950x272x207	1000x335x260	8,5 / 11	18 590
AMS-12UR4SVETG67(C)	3,5	3,8	0,044	0,044	680	23/30/32/33,5/35/37,5/40	950x272x207	1000x335x260	8,5 / 11	21 090

Внутренние блоки настенного типа Premium Design FREE Match DC Inverter




- Сезонная энергоэффективность класса A++
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
- Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
- Низкий уровень шума от (22 дБ(А))
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока

- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Автостарт, самодиагностика




Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AMS-09UR4SVETG67	2,6	2,8	0,042	0,042	680	22/29/30/32/34/35/39	950x272x207	1000x335x260	8,5 / 11	15 890
AMS-12UR4SVETG67	3,5	3,8	0,044	0,044	680	23/30/32/33,5/35/37,5/40	950x272x207	1000x335x260	8,5 / 11	17 390

Внутренние блоки настенного типа Premium Slim Design FREE Match DC Inverter



- Сезонная энергоэффективность класса A++
- Ультратонкий корпус
- Двухслойный светопрозрачный пластик передней панели
- Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
- Низкий уровень шума от (22 дБ(A))


- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Автостарт, самодиагностика



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AMS-09UR4SPSC4 (W)	2,6	3,1	0,030	0,030	540	22/37	1015×320×158	1110×410×260	12 / 15	18 190
AMS-09UR4SPSC4 (C)	2,6	3,1	0,030	0,030	540	22/37	1015×320×158	1110×410×260	12 / 15	18 790
AMS-12UR4SPSC4 (W)	3,5	4,1	0,035	0,035	580	23/39	1015×320×158	1110×410×260	12 / 15	21 090
AMS-12UR4SPSC4 (C)	3,5	4,1	0,035	0,035	580	23/39	1015×320×158	1110×410×260	12 / 15	21 690

* C — цвет Champagne, W — цвет Silver White

Внутренние блоки настенного типа Smart FREE Match DC Inverter



- Сезонная энергоэффективность класса A++
- Ultra Hi Density, Silver ion*, фотокаталитический* фильтры
- Низкий уровень шума от (23,5 дБ(A))
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока

- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Автостарт, самодиагностика



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AMS-09UR4SVEDB65	2,6	2,8	0,042	0,042	680	23,5/29/32/35/39	815×270×214	870×335×265	8,5 / 11	12 690
AMS-12UR4SVEDB65	3,5	3,8	0,044	0,044	680	23/31/33,5/36/40	815×270×214	870×335×265	8,5 / 11	13 490
AMS-18UR4SFADB65	5,0	5,3	0,090	0,090	680	33/34,5/38/43,5/46	915×315×236	1000×390×315	12 / 15	14 890

МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Внутренние блоки напольно-потолочного типа FREE Match DC Inverter



ИК пульт
(в комплекте)



проводной пульт
(опция)



пульт центрального
управления
(опция)



- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Два вида установки: напольный и потолочный
- Двухслойные пустотелые жалюзи воздушораспределения
- Дренажный насос (опция)
- Фильтр в комплекте

- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 30 дБа
- Таймер, режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Возможность притока свежего воздуха
- Авторестарт
- Система самодиагностики и защиты



Таймер



Режим SLEEP



Режим SUPER



Dimmer



Низкий уровень
шума



Двухстороннее
подключение
дренажа



Возможность
притока свежего
воздуха



Авторестарт



Система
самодиагностики
и защиты

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AMV-12UR4SA	3,50	4,00	0,085	0,070	800	30/41	990x230x680	1100x350x820	27/33	по запросу
AMV-18UR4SA	5,20	5,50	0,085	0,070	800	30/41	990x230x680	1100x350x820	27/33	по запросу

Внутренние блоки кассетного типа FREE Match DC Inverter



ИК пульт
(в комплекте)



проводной пульт
(опция)



пульт центрального
управления
(опция)



- Компактная конструкция для навесных потолков с ячейкой 600х600
- Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией.
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха

- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)



Компактный
корпус блока



Режим SLEEP



Режим SUPER



Дренажный
насос



Авторестарт



Система
самодиагностики
и защиты

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AMC-12UX4SAA	3,50	4,00	0,070	0,070	800	40/47	570x270x570 (650x30x650)	750x360x690 (730x130x730)	21/25,5	28 990
AMC-18UX4SAA	5,00	5,50	0,070	0,070	800	40/47	570x270x570 (650x30x650)	750x360x690 (730x130x730)	21/25,5	30 490

Внутренние блоки канального типа FREE Match DC Inverter



проводной пульт
(в комплекте)



пульт центрального
управления
(опция)



- Компактное исполнение - высота от 19 см
- Функция изменения статического давления
- Таймер, режимы Sleep, Smart, Super, функция I Feel

- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
- Супернизкий уровень шума в режиме QUIET - 25 дБ(а)
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)



Компактный
корпус блока



Режим SLEEP



Режим SUPER



Дренажный
насос



Авторестарт



Система
самодиагностики
и защиты

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AMD-09UX4SJD	2,60	3,00	0,044	0,044	520	25/35	(700+70)x190x600	946x236x692	20/24	23 190
AMD-12UX4SJD	3,20	3,70	0,044	0,044	520	25/35	(700+70)x190x600	946x236x692	20/24	23 990
AMD-18UX4SJD	5,00	5,50	0,066	0,066	700	27/39	(700+70)x190x600	946x236x692	21/25	25 390

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

Воздухоочистители с функцией увлажнения воздуха ECOLIFE



- Инновационная запатентованная технология NANOTM от Panasonic
- Комплексная 5-ти ступенчатая система очистки и увлажнения воздуха



Модель	Расход воздуха, м³/ч	Производительность по увлажнению, мл/ч	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
					Нetto	Брутто		
AE-33R4BNS	380	500	48	от 23	433x638x312	510x715x380	10,5/12,5	22 990

Воздухоочистители с функцией увлажнения воздуха ECOLIFE



- Комплексная 5-ти ступенчатая система очистки и увлажнения воздуха
- Предварительный фильтр, высокоэффективный HEPA и дезодорирующий фильтры




Модель	Расход воздуха, м³/ч	Производительность по увлажнению, мл/ч	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
					Нetto	Брутто		
AE-33R4BFS	380	500	48	от 23	433x638x312	510x715x380	10,5/12,5	20 990

Мультифункциональные осушители воздуха AIR GO




- Традиционное качество Hisense
- Оптимальная производительность по осушению 16 и 25 литров в сутки
- Точный контроль уровня влажности от 30 % до 80 %
- Пониженный уровень шума 42 дБ для комфортного использования

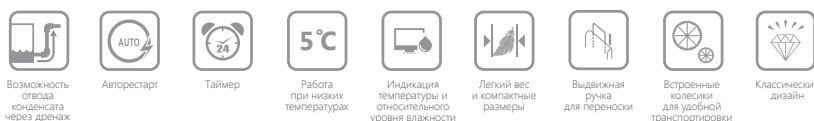

Модель	Производительность по осушению, л/сут	Объем бака, л	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
					Нetto	Брутто		
DH-25K4HDL	25	6,5	500	от 42	385x628x290	430x665x332	18/20	15 590

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ HEAVY DC INVERTER

Сплит-системы кассетного типа HEAVY DC Inverter



ИК пульт
(в комплекте)



проводной пульт
(опция)



пульт центрального
управления
(опция)




- Высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter
- Таймер, режимы Sleep, Smart, Super, функция I Feel
- Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
- Макс перепад высот 30м, макс длина трассы 50 м
- Возможность организации подмеса свежего воздуха

- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха.
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность организации центрального управления при помощи проводного пульта YXE-CO2UE и центрального пульта YJE-CO1TE

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (панели) (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб.
	охл.	нагр.	охл.	нагр.		Нетто	Брутто		
AUC-18UR4SAA2	5,0 (1,99-5,57)	6,2 (1,69-6,55)	1,680	1,820	41/44/47	650x270x570 (650x30x650)	770x310x750 (730x130x730)	21 / 25,5	83 090
AUW-18U4SS					50	810x584x281	1050x700x400	36 / 40	
AUC-24UR4S1GA	7,2 (2,7-7,85)	8,5 (2,77-9,0)	2,240	2,350	29/38/43	840x248x840 (950x37x950)	996x370x956 (1025x120x1015)	28 / 37	107 990
AUW-24U4SF1					56	860x670x310	1110x980x460	51 / 57	
AUC-36UR4SGA	9,8 (3,2-10,0)	11,2 (2,9-12,0)	3,450	3,100	45/50/53	840x248x840 (950x37x950)	996x370x956 (1025x120x1015)	30 / 39	152 190
AUW-36U4S1A					60	950x840x340	1110x980x460	70 / 74	
AUC-48UX4SFA	12,6 (5,5-13,5)	15,0 (4,0-18,0)	3,720	3,950	44/47/50	840x298x840 (950x37x950)	996x420x956 (1025x120x1015)	29 / 38	169 290
AUW-48U6SP1					55	950x1386x340	1110x1527x460	101 / 107	
AUC-60UX4SFA	17,0 (6,2-18,0)	20,0 (5,6-21,0)	5,095	5,450	44/47/50	840x298x840 (950x37x950)	996x420x956 (1025x120x1015)	29 / 38	180 490
AUW-60U6SP1					58	950x1386x340	1110x1527x460	108 / 112	

Сплит-системы канального типа HEAVY DC Inverter



ИК пульт
(опция)



проводной пульт
(в комплекте)



пульт центрального
управления
(опция)



- Высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter
- Компактное исполнение - высота от 19 см.
- Функция изменения статического давления.
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии.
- Макс перепад высот 30 м, макс длина трассы 50 м.

- Возможность организации подмеса свежего воздуха.
- Система самодиагностики и защиты.
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц).
- Автоматический перезапуск.
- Возможность организации центрального управления при помощи проводного пульта YXE-CO2UE и центрального пульта YJE-CO1TE

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб.
	охл.	нагр.	охл.	нагр.		Нетто	Брутто		
AUD-18UX4SKL2	5,2 (2,12-5,63)	6,0 (2,64-6,05)	1,730	1,760	33/35/36	1170x190x447	1340x236x580	24 / 28	81 090
AUW-18U4SS					50	810x584x281	1050x700x400	36 / 40	
AUD-24UX4SLL1	7,2 (2,7-7,85)	8,5 (2,77-8,9)	2,240	2,350	34/37/40	900x270x720	1170x340x870	32 / 37	101 790
AUW-24U4SF1					56	860x670x310	1110x980x460	51 / 57	
AUD-36UX4SHL	9,8 (3,2-10,0)	11,0 (2,7-12,0)	3,500	3,100	38/39/40	1386x350x800	1550x410x940	54 / 62	144 390
AUW-36U4S1A					60	950x840x340	1110x980x460	70 / 74	
AUD-48UX4SHH	12,6 (5,5-13,5)	15,0 (4,0-18,0)	3,920	4,150	47/49/53	1386x350x800	1550x410x940	50 / 58	162 390
AUW-48U6SP1					55	950x1386x340	1110x1527x460	101 / 107	
AUD-60UX4SHH	17,0 (6,2-18,0)	20,5 (6,4-21,0)	5,300	5,650	47/49/52	1386x350x800	1550x410x940	50 / 58	176 390
AUW-60U6SP1					58	950x1386x340	1110x1527x460	108 / 112	

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ HEAVY DC INVERTER

Сплит-системы напольно-потолочного типа HEAVY DC Inverter



ИК пульт
(в комплекте)



проводной пульт
(опция)



пульт центрального
управления
(опция)



- Высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter
- Современный дизайн внутреннего блока
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Специальная двухслойная конструкция жалюзи воздушораспределения гарантирует отсутствие конденсата на поверхности
- Таймер, режимы Sleep, Smart, Super, функция I Feel
- Возможности изменения направления отвода конденсата
- Макс перепад высот 30 м, макс длина трассы 50 м.

- Возможность подключения проводного пульта.
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность организации центрального управления при помощи проводного пульта YXE-CO2UE и центрального пульта YJE-CO1TE

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб.
	охл.	нагр.	охл.	нагр.		Нетто	Брутто		
AUV-18UR4SA2	5,2 (1,83-5,73)	6,2 (1,77-6,62)	1,680	1,717	35/38/41	990x680x230	1100x820x350	30 / 35	77 790
AUV-18U4SS					50	810x584x281	1050x700x400	36 / 40	
AUV-24UR4S1A	7,2 (2,7-7,85)	8,5 (2,7-8,966)	2,390	2,350	45/48/52	990x680x230	1100x820x350	30 / 35	105 390
AUV-24U4SF1					56	860x670x310	1110x980x460	51 / 57	
AUV-36UR4SB	9,7 (3,2-10,0)	11,5 (3,2-12,0)	3,500	3,260	52/54/55	1285x680x230	1400x820x350	37 / 44	152 390
AUV-36U4S1A					60	950x840x340	1110x980x460	70 / 74	
AUV-48UR4SC	12,6 (5,5-13,5)	15,3 (4,0-18,0)	3,920	4,200	51/53/55	1580x680x230	1690x820x350	47 / 54	181 590
AUV-48U6SP1					55	950x1386x340	1110x1527x460	101 / 107	
AUV-60UR4SC	17,0 (6,2-18,0)	20,5 (6,4-21,0)	5,295	5,650	51/53/55	1580x680x230	1690x820x350	47 / 54	193 990
AUV-60U6SP1					58	950x1386x340	1110x1527x460	108 / 112	

Сплит-системы колонного типа HEAVY Classic



ИК пульт
(в комплекте)



проводной пульт
(опция)

- Элегантный дизайн внутреннего блока
- Монолитная конструкция передней панели
- LED-дисплей с Touch screen (Тач скрин)
- 4D AUTO Air
- Долговечный и легкоъемный фильтр воздуха
- Функция I Feel
- Функция Самоочистки
- Дополнительный нагреватель
- Низкий уровень шума
- Функция самоочистки
- Авторестарт, самодиагностика




Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб.
	охл.	нагр. + ТЭН	охл.	нагр.		Нетто	Брутто		
AUF-48ER6SM	14	15+3,6	4,65	4,40	48/52	580x1870x380	690x2000x480	55 / 66	124 990
AUV-48H6SE1					62	950x1050x340	1110x1200x460	96 / 103	
AUF-60ER6SM	16	17+3,6	5,32	5,65	48/52	580x1870x380	690x2000x480	55 / 66	135 690
AUV-60H6SP1					62	950x1386x340	1110x1530x460	106 / 116	

*При доработке блоков и перепрошивке программного обеспечения – работа на охлаждение до -35 °С

Опциональные системы управления для полупромышленных сплит-систем HEAVY DC Inverter, HEAVY Classic A и FREE Match DC Inverter

Проводной пульт управления, для AMC		Поставляется в комплекте с канальными блоками. Поставляется опционально к кассетным и напольно-потолочным блокам	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб.
Проводной пульт для центрального управления YXE-CO2UE		Использование индивидуальных проводных пультов YXE-CO2U(E) в сочетании с центральным контроллером YJE-CO1T(E), позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером в зоне кондиционирования и управление группой кондиционеров (до 16 внутренних блоков) из одного диспетчерского пункта.	5 390
Центральный пульт управления YJE-CO1TE		Центральный контроллер позволяет задавать как индивидуальные параметры работы для каждого кондиционера, так и общие для всей системы.	8 790
			12 590

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ HEAVY CLASSIC

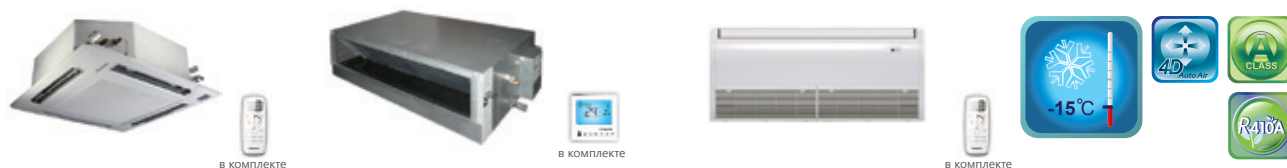

Сплит-системы кассетного типа HEAVY Classic

- ИК-пульт в комплекте
- Корпус блока из оцинкованной стали с РЕ-изоляцией
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
- Мах перепад высот 30 м, мах длина трассы 50 м
- Возможность подключения проводного пульта
- Возможность организации подмеса свежего воздуха
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Диапазон работы на охл/обогрев -15/-10 °С. Встроенный зимний комплект
- Работа на охлаждение до -35 °С при специальной доработки блока

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Класс энергоэф- фективности	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (панели) (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб.
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AUC-18HRSAA	5,00	5,50	1,550	1,550	800	A/B	35/46	650×270×570 (650×30×650)	770×310×750 (730×130×730)	20 (2,4) / 27(5)	62 990
AUW-18H4SU1							55	800×550×260	930×620×360	37/40	
AUC-24HR4SGA	7,45	7,50	2,320	2,080	1100	A/A	36/43	840×248×840 (950×37×950)	930×290×930 (990×115×1010)	28 (6)/ 34(7,5)	79 990
AUW-24H4SZ1							58	900×640×300	1050×700×400	54/60	
AUC-36HR4SGA	10,55	11,25	3,505	3,100	1800	C/B	48/53	840×248×840 (950×37×950)	996×370×956 (1025×120×1015)	30/39	111 490
AUW-36H6SA1							62	885×795×366	1050×890×500	67/71	
AUC-48HR4SHA	14,00	14,80	4,650	4,853	2000	B/D	46/52	840×298×840 (950×37×950)	930×340×930 (1010×115×990)	33 (6)/ 39(7,5)	130 790
AUW-48H6SE1							62	950×1050×340	1110×1200×460	96/103	
AUC-60HR4SHA	16,00	17,50	5,694	5,814	2000	C/D	46/52	840×298×840 (950×37×950)	930×340×930 (1010×115×990)	33 (6)/ 39(7,5)	138 590
AUW-60H6SP1							62	950×1386×340	1110×1530×460	114/124	

Сплит-системы канального типа HEAVY Classic

- Компактное исполнение - высота от 19 см
- Функция изменения статического давления
- Проводной пульт в комплекте
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
- Мах перепад высот 30 м, мах длина трассы 50 м
- Возможность организации подмеса свежего воздуха
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Диапазон работы на охл/обогрев -15/-10°C. Встроенный зимний комплект
- Работа на охлаждение до -35 °С при специальной доработки блока

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Класс энергоэф- фективности	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб.
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AUD-18HX4SNL	5,00	5,50	1,550	1,600	780	A/B	38/43	900×190×447	1070×236×580	19/24	62 990
AUW-18H4SU1							55	800×550×260	930×620×360	37/40	
AUD-24HX4SLH	7,40	7,90	2,450	2,190	1100	B/A	43/49	900×270×720	1170×340×870	32/37	79 990
AUW-24H4SZ1							58	900×640×300	1050×700×400	54/60	
AUD-36HX4SNH	10,55	11,25	3,505	3,300	1800	C/B	46/50	1386×350×800	1550×410×940	54/62	112 390
AUW-36H6SA1							62	885×795×366	1050×890×500	67/71	
AUD-48HX4SNH	14,00	15,00	4,650	4,532	2000	B/C	49/53	1386×350×800	1550×410×940	54/62	125 990
AUW-48H6SE1							62	950×1050×340	1110×1200×460	96/103	
AUD-60HX4SNH	16,00	17,50	5,694	5,814	2000	C/D	49/53	1386×350×800	1550×410×940	54/62	135 690
AUW-60H6SP1							62	950×1386×340	1110×1530×460	114/124	

Сплит-системы напольного-потолочного типа HEAVY Classic

- Энергоэффективность класса А
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Современный дизайн внутреннего блока
- Специальная двухслойная конструкция жалюзи воздушораспределения гарантирует отсутствие конденсата на поверхности
- Возможности изменения направления отвода конденсата
- ИК-пульт в комплекте
- Мах перепад высот 30 м, мах длина трассы 50 м
- Возможность подключения проводного пульта
- Возможность организации подмеса свежего воздуха
- Автоматический перезапуск, система самодиагностики и защиты
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Диапазон работы на охл/обогрев -15/-10°C. Встроенный зимний комплект
- Работа на охлаждение до -35 °С при специальной доработки блока

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Класс энергоэф- фективности	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб.
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AUV-18HR4SA	5,00	5,50	1,550	1,525	800	A/A	34/41	990×680×230	1100×820×350	27/33	59 090
AUW-18H4SU1							55	800×550×260	930×620×360	37/40	
AUV-24HR4SA	7,70	7,90	2,400	2,190	1100	A/A	45/52	990×680×230	1100×820×350	28/34	77 990
AUW-24H4SZ1							58	900×640×300	1050×700×400	54/60	
AUV-36HR4SB	10,55	11,25	3,505	3,200	1800	C/B	52/57	1285×680×230	1400×820×350	40/47	112 890
AUW-36H6SA1							62	885×795×366	1050×890×500	67/71	
AUV-48HR4SC	14,00	16,00	4,650	4,532	2000	B/B	49/53	1580×680×230	1690×820×350	47/54	125 990
AUW-48H6SE1							62	950×1050×340	1110×1200×460	96/103	
AUV-60HR4SC	16,00	18,00	5,694	5,814	2000	C/D	49/53	1580×680×230	1690×820×350	47/54	136 590
AUW-60H6SP1							62	950×1386×340	1110×1530×460	114/124	

Внешние блоки Hi-Flexi высокоэнергоэффективная серия G+, FULL DC Inverter VRF-система



- Высочайшая энергоэффективность
- Максимальная мощность одного блока 61,5 кВт
- Максимальная мощность системы до 319,8 кВт
- Объединение в единую систему до 4-х наружных блоков
- Полностью инверторные технологии
- Высокоэнергоэффективные компрессоры Hitachi
- Двойная система сепарации масла
- Инверторные приводы вентиляторов со статическим напором 85 Па
- Макс. количество подключаемых внутренних блоков до 64шт
- Функция ротации и резервирования
- Двухступенчатая система переохлаждения хладагента
- Компактные габариты наружного блока
- Инверторный привод вентилятора наружного блока
- Протяженная трасса



Модель	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума, дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
8HP AVWT-76UESNA	22,4	25,0	5,00	5,30	9300	63	1730 x 950 x 750	1838 x 1018 x 828	239	12 250
10HP AVWT-96UESNA	28,0	31,5	6,95	7,05	10200	64			240	13 125
12HP AVWT-114UESNA	33,5	37,5	8,66	8,78	10500	65			241	13 750
14HP AVWT-136UESTA	40,0	45,0	10,61	10,20	11700	66			331	17 250
16HP AVWT-154UESTA	45,0	50,0	12,61	12,29	11700	66	1730 x 1210 x 750	1892 x 1278 x 828	332	17 750
18HP AVWT-170UESTA	50,0	56,0	14,37	13,97	14400	67			333	18 500
20HP AVWT-190UES1A	56,0	63,0	16,42	16,41	15300	69			394	20 000
22HP AVWT-212UES1A	61,5	69,0	20,10	19,11	16200	69	1730 x 1350 x 750	1892 x 1418 x 828	395	21 750

Внешние блоки Hi-Flexi X, классическая двухтрубная DC Inverter VRF-система



- FULL DC inverter
- Спиральные DC-инверторные компрессоры Mitsubishi Electric
- Плавное регулирование производительности вентиляторы с DC-двигателями
- Увеличенный статический напор до 85Па
- До 4 наружных блоков в единой системе
- Авторестарт
- Ротация и резервирование
- Двухступенчатое переохлаждение
- Двойная система сепарации масла (при объединении не требуются между блоками масловыравнивающие трубы)
- Протяженная трасса
- Ночной режим
- Интеллектуальное управление
- Более компактные габариты



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Рекомендованная розничная цена, у.е.*
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто	
AVWT-76UESRX	22,4	25,0	4,79	5,21	9 300	56	950x765x1,720	1,015 x 795 x 1,920	10 750
AVWT-96UESRX	28,0	31,5	6,59	6,92	10 200	57			11 280
AVWT-114UESSX	33,5	37,5	7,85	8,05	10 500	59			12 330
AVWT-136UESSX	40,0	45,0	10,08	10,16	11 700	60	1,210x765x1,720	1,275 x 795 x 1,920	13 918
AVWT-154UESSX	45,0	50,0	11,94	11,31	11 700	61			15 750

Внешние блоки Hi-Flexi энергоэффективная серия G, FULL DC Inverter VRF-система



- Высокая энергоэффективность
- Полностью инверторные технологии
- Инверторный компрессор Hitachi
- Максимальная мощность системы до 195 кВт
- Двойная система сепарации масла
- Двухступенчатая система переохлаждения хладагента
- Компактные габариты наружного блока
- Протяженная трасса
- Инверторные приводы вентилятора со статическим напором 80 Па
- Интеллектуальное управление
- Функция авторестарта
- Функция ротации и резервирования
- Очистка от снега
- Ночной режим



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AVWT-76UESRG	22,4	25,0	5,22	5,57	9300	56	1720 x 950 x 750	1828 x 1018 x 828	224	11 250
AVWT-96UESRG	28,0	31,5	7,29	7,48	10200	57			211	12 000
AVWT-114UESRG	33,5	37,5	8,70	9,35	10500	59			229	13 750
AVWT-136UESSG	40,0	45,0	10,99	10,98	11700	59			294	15 750
AVWT-154UESSG	45,0	50,0	13,12	12,41	11700	59	1720 x 1210 x 750	1882 x 1278 x 828	308	17 250
AVWT-170UESSG	50,0	56,0	15,11	14,70	11700	60			314	18 338

* Денежные расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются в рублях по курсу стоимости Доллара США, установленному Продавцом на день оплаты Покупателем.

DC INVERTER VRF-СИСТЕМЫ HISENSE

Внешние блоки Hi-Flexi R, DC Inverter VRF-система с рекуперацией тепла



- Уникальная система с рекуперацией тепла
- Высокая энергоэффективность
- Инверторные технологии
- Спиральный компрессор Hitachi
- Объединение до 3-х наружных блоков в единую систему
- Максимальная мощность системы до 195 кВт
- Двойная система сепарации масла
- Система может быть смонтирована как в 2-х трубном варианте (без рекуперации), так и в 3-х трубном варианте
- Интеллектуальное управление
- Инверторные приводы вентилятора со статическим напором 80 Па
- Функция авторестарта
- Функция ротации и резервирования
- Компактные габариты наружного блока
- Инверторный привод вентилятора наружного
- Очистка от снега
- Ночной режим



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AVWT-76FESR	22.4	25.0	5,65	5,81	9300	58 (53)	1720 x 950 x 750	1828 x 1018 x 824	209	13 250
AVWT-96FESR	28.0	31.5	7,65	7,76	10200	58 (53)			211	13 750
AVWT-114FESR	33.5	37.5	10,18	10,12	10500	60 (55)			229	14 750
AVWT-136FESS	40.0	45.0	12,25	11,30	11700	60 (55)	1720 x 1210 x 750	1882 x 1278 x 824	294	17 500
AVWT-154FESS	45.0	50.0	13,74	12,60	11700	62 (57)			308	19 000
AVWT-170FESS	50.0	56.0	16,60	15,30	11700	63 (58)			314	20 000

Внешние блоки Hi-Smart серии L и Hi-Flexi серии C, Full DC Inverter мини VRF-система



- Полностью инверторные технологии
- Высокая энергоэффективность
- Максимальная мощность блока 33,5 кВт
- Компактные размеры
- Возможность настенного монтажа
- Функция авторестарта
- Интеллектуальная система управления
- Тихая работа



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AVW-38UCSC	11.2	12.5	2,99	2,98	5400	52	1380x950x370		93	4 625
AVW-48UCSC	14.0	16.0	3,92	4,03	5400	52			95	5 000
AVW-54UCSC	15.5	18.0	4,44	4,74	6000	53			97	5 625
AVW-76UESR	22.4	25.0	6,68	6,68	7260	53	1650x1100x390		168	10 000
AVW-96UESR	28.0	31.5	8,97	8,97	9000	56			168	10 250
AVW-114UESR	33.5	37.5	10,93	10,93	9780	59			171	10 750

Внешние блоки Hi-Flexi W, DC Inverter VRF-система с водяным охлаждением конденсатора



- Высочайшая энергоэффективность
- Инверторные технологии
- Компактные габариты
- Возможность объединять до 2-х блоков в одну систему
- Модульная конструкция для более гибкого монтажа
- Возможность круглогодичного получения тепла или холода
- Отсутствует ограничение по перепаду высоты—возможно применение на многоэтажных зданиях
- В качестве источника холода или тепла могут быть использованы различные альтернативные источники (почва, водоемы, грунтовые воды)



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AVWW-28UCSA	8.0	9.0	1,90	1,80	-	49	800x800x370	949x950x380	70	9 250
AVWW-38UCSA	11.2	12.5	2,60	2,40	-	51			80	12 750
AVWW-48UCSA	14.0	16.0	3,41	3,14	-	51			80	15 750
AVWW-54UCSA	15.5	18.0	3,88	3,60	-	51			80	17 500
AVWW-76UESB	22.4	25.0	4,42	4,20	-	51	1000x780x550	-	160	19 000
AVWW-96UESB	28.0	31.5	6,26	5,81	-	51			160	21 250

* Денежные расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются в рублях по курсу стоимости Доллара США, установленному Продавцом на день оплаты Покупателем.

DC INVERTER VRF-СИСТЕМЫ HISENSE

Внутренние блоки настенного типа



- Высокая энергоэффективность
- ИК-пульт в комплекте
- Современный дизайн
- Низкий уровень шума
- Компактные габариты
- Встроенный безшумный ЭРВ
- Легкомоющийся фильтр
- Интеллектуальное управление

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нето	Брутто		
AVS-07URCSABA	2.2	2.5	0,05	0,05	660/520/460	39-32-28	960x315x230	1040x490x315	13,5	725
AVS-09URCSABA	2.8	3.3	0,05	0,05	660/590/460	39-32-28			13,5	750
AVS-12URCSABA	3.6	4.0	0,06	0,06	830/520/460	39-32-28			13,5	800
AVS-14URCSABA	4.0	4.5	0,06	0,06	830/520/460	43-32-28			13,5	887,5
AVS-17URCSABA	5.0	5.6	0,07	0,07	900/590/460	45-34-29			13,5	900
AVS-18URCSABA	5,6	6,3	0,06	0,06	893/671/582	41-37-34-30	1120x315x230	1238x438x349	16	915,2
AVS-22URCSABA	6,3	7,1	0,07	0,07	(1006/716/621)	44-41-36-31				995
AVS-24URCSABA	7,1	8,0	0,08	0,08	(1122/804/649)	46-43-38-33				1000

Компактные внутренние блоки кассетного типа



- Современный дизайн декоративной панели
- Встроенный дренажный насос (h = 740 мм)
- Высокая энергоэффективность
- ИК-пульт в комплекте
- Компактные габариты
- Встроенный безшумный ЭРВ
- Легкомоющийся фильтр
- Интеллектуальное управление

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нето	Брутто		
AVC-07URCSAB	2.2	2.8	0,06	0,06	570/480/384	39-34-30	570x570x270 (650x30x650)	770x750x340 (770x750x100)	20,0	1 320
AVC-09URCSAB	2.8	3.3	0,06	0,06	570/480/384	39-34-30			20,0	1 390
AVC-12URCSAB	3.6	4.2	0,06	0,06	570/480/384	39-34-30			20,0	1 480
AVC-14URCSAB	4.3	4.9	0,07	0,07	654/564/456	41-38-33			20,0	1 565
AVC-17URCSAB	5.0	5.6	0,09	0,09	792/690/588	44-41-37			20,0	1 680

Внутренние блоки кассетного типа



- Современный дизайн декоративной панели
- Встроенный дренажный насос (h = 850 мм)
- Высокая энергоэффективность
- ИК-пульт в комплекте
- Встроенный безшумный ЭРВ
- Легкомоющийся фильтр
- Интеллектуальное управление

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нето	Брутто		
AVC-18UXCSEB	5.6	5.6	0,06	0,06	960/840/720	32-30-27	840x840x248	1000x1000x260	23,0	1 730
AVC-24UXCSEB	7.1	8.5	0,06	0,06	1200/1020/900	33-31-29			23,0	1 760
AVC-30UXCSFB	9.0	10.0	0,09	0,09	1560/1380/1200	36-34-32	840x840x298 (950x950x37)	1000x1000x310 (1000x1000x100)	24,0	2 255
AVC-38UXCSFB	11.2	13.0	0,12	0,12	1920/1680/1440	41-38-35			27,0	2 420
AVC-48UXCSFB	14.2	16.3	0,15	0,15	2040/1740/1500	44-39-36			27,0	2 645
AVC-54UXCSFB	16.0	18.0	0,16	0,16	2220/1920/1620	44-42-38			27,0	2 745

* Денежные расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются в рублях по курсу стоимости Доллара США, установленному Продавцом на день оплаты Покупателем.

DC INVERTER VRF-СИСТЕМЫ HISENSE

DC Inverter VRF-система Hi-Flexi и Hi-Smart Однопоточные кассетные компактные внутренние блоки



- Встроенный дренажный насос
- Встроенный бесшумный ЭРВ
- Панель в комплекте
- ИК-пульт в комплекте
- Проводной пульт (опция)
- Легко моющийся фильтр

Модель		Мощность, кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Габариты (ДхВхГ), мм		Вес, кг		Рекомендованная розничная цена, у.е.*
Блока	Панели	охл.	нагр.			Блока	Панели	Блока	Панели	
AVS-07URCSABA	HP-D-NA	2.2	2.5	6.2/5.9/5.6/5.1/4.8/4.6	33/32/31/30/29/28	192×910×470	55×1100×550	23	5	1 750
AVS-09URCSABA		2.8	3.2	6.6/6.2/5.6/5.1/4.8/4.6	35/34/32/31/29/28			23		1 800
AVS-12URCSABA		3.6	4.0	8.3/7.3/6.8/6.2/5.6/5.1	40/36/35/33/30/29			24		1 850
AVS-14URCSABA		4.0	4.5	8.3/7.3/6.8/6.2/5.6/5.1	40/36/35/33/30/29			24		1 875
AVS-17URCSABA	HP-E-NA	5.6	6.3	12.1/9.9/8.8/8.2/7.8/6.6	41/39/36/35/33/31	192×1180×470	55×1370×550	29	6	1 900
AVS-17URCSABA		7.1	8	15.6/12.6/11.2/9.9/8.4/7.1	48/46/43/40/37/33			29		1 975

DC Inverter VRF-система Hi-Flexi и Hi-Smart Двухпоточные кассетные компактные внутренние блоки



- Встроенный дренажный насос
- Встроенный бесшумный ЭРВ
- Панель в комплекте
- ИК-пульт в комплекте
- Проводной пульт (опция)
- Легко моющийся фильтр

Модель		Мощность, кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Габариты (ДхВхГ), мм		Вес, кг		Рекомендованная розничная цена, у.е.*
Блока	Панели	охл.	нагр.			Блока	Панели	Блока	Панели	
AVL-07UXJSGA	HP-C-NA	2,2	2,8	10/8.8/7.2/6	32/30/29/27	298×860×630	30×1100×710	22	7.5	2 400
AVL-09UXJSGA		2,8	3,3	11/9.6/8.4/6.6	33/30/29/28			22		2 475
AVL-12UXJSGA		3,6	4,0	12/10.5/9.2/7.5	34/31/30/28			22		2 550
AVL-14UXJSGA		4,3	4,9	15/13.2/11.5/9.9	40/37/34/32			24		2 625
AVL-18UXJSGA		5,6	6,5	17/14.9/13/11.2	42/39/36/33			24		2 700
AVL-24UXJSGA		7,1	8,0	19/16.4/14.3/12.3	45/42/40/36			24		2 750
AVL-27UXJSGA		8,4	9,0	21/18.4/15.6/12.6	47/44/40/36			24		2 800
AVL-30UXJSGA		9,0	10,0	22/19.3/16.3/13.1	49/46/42/37			24		2 875
AVL-38UXJSHA	HP-F-NA	11,2	13,0	30/26.4/23.1/19.8	46/44/40/38	298×1420×630	30×1660×710	29	10.5	3 500
AVL-48UXJSHA		14,0	16,0	35/30.8/26.9/21.1	48/45/42/38			29		3 550
AVL-54UXJSHA		16,0	18,0	37/32.5/28.4/24.1	49/46/43/40			29		3 750

Канальные высоконапорные внутренние блоки



- Встроенный бесшумный ЭРВ
- Изменяемый напор внутреннего блока
- Низкий уровень шума
- Компактные габариты
- ИК пульт в комплекте

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Класс энергоэффективности	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AVD-07UXCSAH	2.2	2.8	0.11	0.11	480/420/360		33-31-29	650(+75)x720x270	860x880x285	24,0	945
AVD-09UXCSAH	2.8	3.3	0.11	0.11	480/420/360		33-31-29				995
AVD-12UXCSAH	3.6	4.2	0.15	0.15	780/660/540		33-31-29				1 025
AVD-14UXCSAH	4.3	4.9	0.15	0.15	780/660/540		33-31-29				1 040
AVD-17UXCSBH	5.0	5.6	0.15	0.15	900/780/660		34-32-30	900(+75)x720x270	1120x880x285	34,0	1 265
AVD-18UXCSBH	5.6	6.5	0.15	0.15	900/780/660		34-32-30				1 495
AVD-24UXCSBH	7.1	8.5	0.19	0.19	960/840/720		36-34-32				1 520
AVD-30UXCSCH	9.0	10.0	0.30	0.30	1600/1400/1150		41-39-34				2 095
AVD-38UXCSCH	11.2	13.0	0.30	0.30	1600/1400/1150		43-40-36	900(+75)x800x350	1120x930x365	44,0	2 100
AVD-48UXCSDH	14.2	16.3	0.43	0.43	2100/1750/1450		44-41-36				2 215
AVD-54UXCSDH	16.0	18.0	0.43	0.43	2150/1900/1620		45-42-48				2 465
AVD-76UX6SEH	22.4	25.0	1.08	1.08	3480		52	1060x1120x470	1280x1350x550	94,0	4 550
AVD-96UX6SFH	28.0	31.5	1.34	1.34	4650		54	1250x1120x470	1470x1350x550	106,0	4 930

* Денежные расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются в рублях по курсу стоимости Доллара США, установленному Продавцом на день оплаты Покупателем.

DC INVERTER VRF-СИСТЕМЫ HISENSE

Канальные супертонкие внутренние блоки



- Ультратонкий размер
- Низкий уровень шума
- Встроенный ЭРВ
- Изменяемый напор блока
- Встроенный дренажный насос
- ИК пульт в комплекте

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Класс энергоэф- фективности	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AVE-07UXCSGL	2.2	2.8	0,05	0,05	450/380/335		27-23-21	602x192x700		21,0	1 125
AVE-09UXCSGL	2.8	3.3	0,05	0,05	450/380/335		27-23-21			21,0	1 175
AVE-12UXCSGL	3.6	4.2	0,06	0,06	590/510/470		31-29-27			21,0	1 200
AVE-14UXCSGL	4.3	4.9	0,06	0,06	590/510/470		31-29-27			21,0	1 320

Внутренние блоки напольно-потолочного типа



- Компактный размер
- Низкий уровень шума
- Встроенный ЭРВ
- Элегантный дизайн
- Возможность подмеса свежего воздуха
- ИК пульт в комплекте

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AVV-17URSCA	5,0	5,6	0,04	0,04	520/660/780	32-30-27	990x680x230	1110x830x340	31/38	2 395
AVV-18URSCA	5,6	6,5	0,04	0,04	520/660/780	33-31-29	990x680x230	1110x830x340	31/38	2 460
AVV-24URSCA	7,1	8,5	0,07	0,07	678/840/966	36-34-32	990x680x230	1110x830x340	32/39	2 635
AVV-30URSCB	9,0	10,0	0,08	0,08	798/978/1164	41-38-35	1285x680x230	1400x830x340	40/47	2 935
AVV-38URSCB	11,2	13,0	0,13	0,13	978/1230/1488	44-39-36	1285x680x230	1400x830x340	41/48	3 070
AVV-48URSCA	14,2	16,0	0,16	0,16	1380/1680/1980	44-42-38	1580x680x230	1690x830x340	47/56	3 475

Канальные блоки скрытой установки



- Компактный размер
- Низкий уровень шума
- Встроенный ЭРВ
- Для монтажа в нишах с дальнейшим декорированием

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Класс энергоэф- фективности	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AVH-09UXCSAA	2,80	3,30	0,05	0,05	480/420/360		36-33-30	620x600x202		18,0	1 705
AVH-14UXCSAA	4,30	4,90	0,08	0,08	600/480/420		39-36-32			22,0	1 790
AVH-18UXCSBA	5,60	6,50	0,09	0,09	870/750/630		40-37-33	620x1170x202		26,0	1 920
AVH-24UXCSBA	7,10	8,50	0,11	0,11	960/840/720		43-39-35			27,0	2 060

* Денежные расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются в рублях по курсу стоимости Доллара США, установленному Продавцом на день оплаты Покупателем.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ DC INVERTER VRF-СИСТЕМ HISENSE

Индивидуальный беспроводной пульт управления



- Управление всеми функциями внутреннего блока (температура, скорость вентилятора, режим работы)
- Возможность управления группой внутренних блоков

Модель	Назначение	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
HYE-Q01	ИК-пульт управления	62
HYRE-V02H	ИК-приемник (для канальных блоков)	303
HYE-L01	ИК-пульт управления	62

Центральные пульта управления



- Управление всеми функциями любого внутреннего блока
- Центральная станция HYJ-J01H предназначена для включения и выключения отдельных блоков или всех блоков одновременно. Подключение до 128 блоков.
- Групповое и индивидуальное включение-отключение кондиционеров
- Центральный контроллер HYJM-S01H управляет всеми функциями любого внутреннего блока или группы блоков. Поддерживается до 64 групп внутренних блоков.

Модель	Назначение	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
HYJE-D02H	Центральный контроллер	2 700
HYJM-S01H	Центральный контроллер с 7" LCD-дисплеем	2 375
HYJ-J01H	Станция включения-отключения блоков	538

Индивидуальные проводные пульта управления



- Управление всеми функциями внутреннего блока или группы блоков
- Модель с сенсорными клавишами управления
- Встраиваемая в стену модель формата евростандарт
- Индикация состояния фильтра
- Управление дополнительным приточным вентилятором
- Индикация статуса блока и кодов ошибок
- Встроенный ИК приемник

Модель	Назначение	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
HUXE-J01H	Проводной пульт управления с сенсорными клавишами	270
HUXE-F01H	Проводной пульт управления для систем MF (с возможностью установки температуры воды)	280

Системы интеграции в BMS



- Обеспечение связи между мультизональными системами кондиционирования Hisense Hi-Flexi и Hi-Smart и системой управления BMS



- Wi-Fi роутер для беспроводного доступа к мультизональной системе кондиционирования Hisense Hi-Dom

Модель	Назначение	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
HSPC-H2M1C	Шлюз для интеграции в системы BMS	по запросу
HYJE-H01H	Wi-Fi роутер для беспроводного доступа	по запросу

Блок для организации рекуперации



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума ДБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
HCH-160D	блок для организации рекуперации		0,02	0,02	-	-	191x301x214		7	1 950
HCH-280D	блок для организации рекуперации		0,02	0,02	-	-			7	2 270

* Денежные расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются в рублях по курсу стоимости Доллара США, установленному Продавцом на день оплаты Покупателем.



Офисное здание «ChuangZhi Balley»

Страна: Китай
Город: Циндао
Площадь строения: 64 000 м²
Холодильная мощность: 8,4 МВт
Наружных блоков: 195 шт.
Внутренних блоков: более 1 500 шт.



Технопарк МФТИ

Страна: Россия
Город: Долгопрудный
Суммарная холодильная мощность: 1,7 МВт
Наружных блоков: 52 шт.
Внутренних блоков: более 200 шт.



Префектура Юго-восточного административного округа

Страна: Россия
Город: Москва
Суммарная холодильная мощность: 547 кВт
Наружных блоков: 14 шт.
Внутренних блоков: более 100 шт.



ТЦ «Европа»

Страна: Россия
Города: Рязань, Курск, Орел
Суммарная холодильная мощность: 2,4 МВт
Наружных блоков: более 70 шт.
Внутренних блоков: более 500 шт.

HI-SENSE ДОВЕРЯЮТ



Многофункциональные центры «Мои документы»

Страна: Россия
Города: Белгород, Владивосток, Москва, Тюмень
Суммарная холодильная мощность: 400 кВт
Наружных блоков: 16 шт.
Внутренних блоков: более 100 шт.



ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы»

Страна: Россия
Город: Астрахань
Суммарная холодильная мощность: 120 кВт
Наружных блоков: 4 шт.
Внутренних блоков: более 40 шт.



Центр Занятости Молодежи

Страна: Россия
Город: Москва
Суммарная холодильная мощность: 125 кВт
Наружных блоков: 4 шт.
Внутренних блоков: более 35 шт.



Офис «Viber»

Страна: Белорусия
Город: Минск
Суммарная холодильная мощность: 125 кВт
Наружных блоков: 4 шт.
Внутренних блоков: более 35 шт.



ЖК «RED SIDE»

Страна: Россия

Город: Москва

Наружных блоков: 11 шт.

Внутренних блоков: более 30 шт.



Тренировочная площадка на базе ФК «Сатурн»

Страна: Россия

Город: Раменское

Наружных блоков: 11 шт.

Суммарная холодильная мощность: 330 кВт

Внутренних блоков: более 100 шт.



Автосалон «Mercedes-Benz»

Страна: Россия

Город: Екатеринбург

Наружных блоков: 6 шт.

Суммарная холодильная мощность: 250 кВт

Внутренних блоков: более 26 шт.



Торгово-выставочный комплекс павлопосадской мануфактуры

Страна: Россия

Город: Павловский Посад

Наружных блоков: 8 шт.

Внутренних блоков: более 29 шт.

HI-SENSE ДОВЕРЯЮТ



Центр экстракорпоральной
гемокоррекции и клинической
трансфузиологии

Страна: Россия

Город: Самара

Наружных блоков: 6 шт.

Внутренних блоков: более 73 шт.



Центральный дом туриста

Страна: Россия

Город: Москва

Наружных блоков: более 20 шт.

Внутренних блоков: более 150 шт.



Санаторий «Южное взморье»

Страна: Россия

Город: Сочи

Наружных блоков: 3 шт.

Внутренних блоков: 150 шт.

А также:

ТК «Фонтан»

Страна: Россия
Город: Кисловодск
Наружных блоков: 4 шт.
Внутренних блоков: 25 шт.

УМВД России

Страна: Россия
Город: Казань
Наружных блоков: 5 шт.
Внутренних блоков: 67 шт.

Гостиница «Азимут»

Страна: Россия
Город: Ставрополь
Наружных блоков: 10 шт.
Внутренних блоков: 118 шт.

Микрорайон «Катюшки»

Страна: Россия
Город: Москва
Наружных блоков: 13 шт.
Внутренних блоков: 26 шт.

Симферопольская ТЭС

Страна: Россия
Город: Симферополь
Наружных блоков: 8 шт.
Внутренних блоков: 28 шт.

Бизнес-центр на Советской

Страна: Россия
Город: Новосибирск
Наружных блоков: 2 шт.
Внутренних блоков: 20 шт.

Севастопольская ТЭС

Страна: Россия
Город: Севастополь
Наружных блоков: 6 шт.
Внутренних блоков: 24 шт.

Фармацевтический склад

Страна: Россия
Город: Краснодар
Наружных блоков: 6 шт.
Внутренних блоков: более 50 шт.

И многие другие объекты жилой и коммерческой недвижимости.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Здоровье



Инновационная технология очистки и увлажнения воздуха Nanoe от Panasonic



Комплексная 5-ти ступенчатая система очистки и увлажнения воздуха



Дезодорирующий фильтр



Комплексная очистка воздуха - фильтр Negative Ion и HEPA-фильтр



Высокая производительность по очистке воздуха до 380 м³ в час



Увлажняющий и очищающий модуль Fibra CHM



Плазменная очистка воздуха PLASMA LUX



Комплексная очистка воздуха - фильтр Silver Ion и фотокаталитический фильтр



Высокая производительность по увлажнению воздуха до 500 мл в час



Предварительный фильтр



ULTRA Hi Density фильтр



Комплексная очистка воздуха - угольный фильтр и формальдегидный фильтр



Оптимальная производительность по осушению воздуха 16 и 25 литров в сутки



HEPA-фильтр



Ионизация воздуха ION-

Комфорт



Оптимальный объем резервуара для воды



Работа при низкий температурах



Индикация температуры и относительной влажности



Удобная ручка для переноски



Супернизкий уровень шума



Функция I FEEL



Элитный дизайн



DIMMER



Компактный корпус блока



Цветовая индикация сенсора качества воздуха



Удобное окно и шкала уровня воды в резервуаре



Возможность отвода конденсата через дренаж



Легкий вес и компактные размеры



Низкий уровень шума



Режим SMART



Ультратонкий корпус



Таймер



Функция самоочистки



Сенсорная панель управления Touch Screen



Таймер 8 ч



Режим TURBO



Встроенные ролики для транспортировки



4D AUTO Air



Двухслойный светопрозрачный пластик



Режим SLEEP



Двухстороннее подключение дренажа



Точный контроль влажности от 30 до 80%



Эргономичный пульт дистанционного управления



Надежная защита от детей



Wi-Fi управление



MIRAGE-дисплей



Светопрозрачный пластик



Режим SUPER



Охлаждение/обогрев

Энергосбережение и надежность



Сезонная энергоэффективность класса A++



7 скоростей вентилятора внутреннего блока



Работа при низких температурах до -35 °C



Двойная шумоизоляция компрессора



Функция Smart Defrost



Система самодиагностики и защиты



Энергоэффективность класса A



5 скоростей вентилятора внутреннего блока



Индикация утечки хладагента



Однослойная шумоизоляция компрессора



Функция Soft Start



ЭРВ



Технологии SUPER DC Inverter



Работа при низких температурах до -15 °C



Дежурный обогрев +8 °C



Озонабезопасный хладагент



Защитная накладка на вентили внешнего блока



Технологии SUPER DC Inverter



Работа при низких температурах до -20 °C



1W Standby



Устойчивость к перепадам напряжения



Авторестарт

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.

Актуальные технические данные приведены в инструкциях по эксплуатации, монтажу и обслуживанию.

www.hisense-air.ru

Ваш представитель:



Эксклюзивный дистрибьютор – компания «БРИЗ-Климатические системы»